
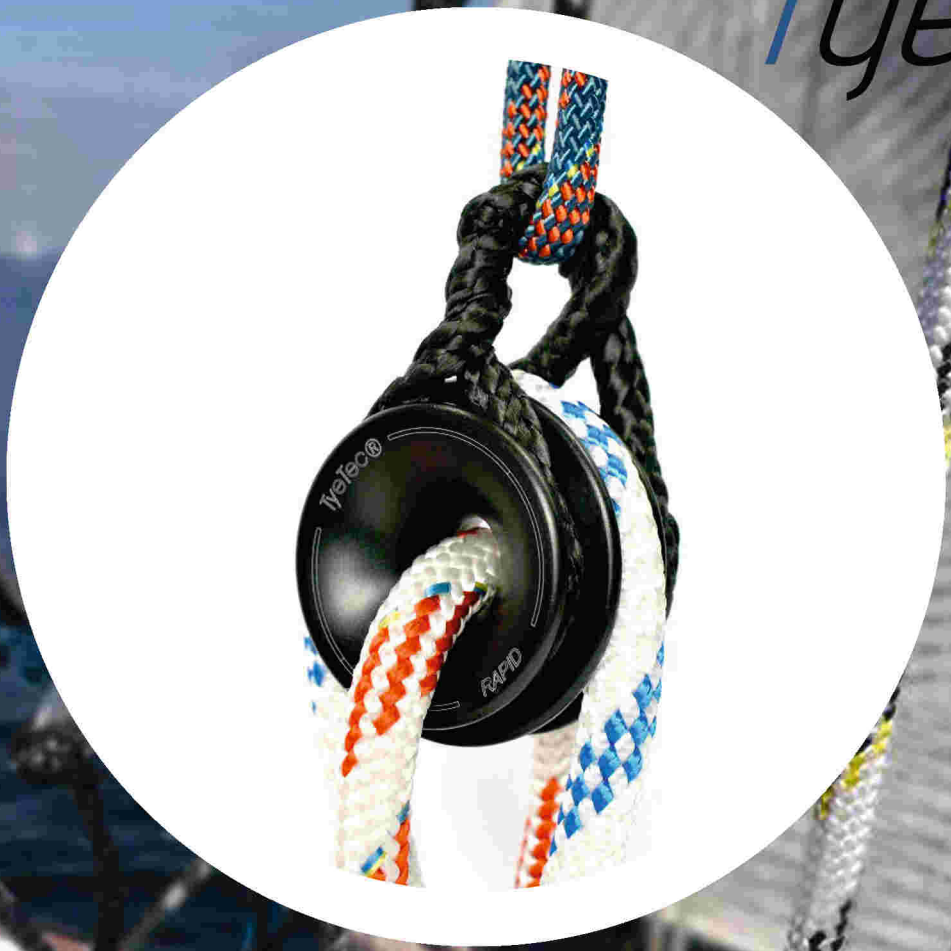


RAPID BLOCK

Ziel war es,einen Block zu entwickeln, der als Einzel-, oder als Doppelblock verwendet werden kann.
Der Block wird zu 100% aus Aluminium Vollmaterial gedreht und ist bezüglich seiner diversen Einsatzmöglichkeiten, enorm hohen Bruchlasten und geringem Eigengewicht in seiner Preisklasse ein absolutes Unikat. Die besondere Konstruktion ermöglicht es Ihnen den Block blitzschnell zu öffnen.

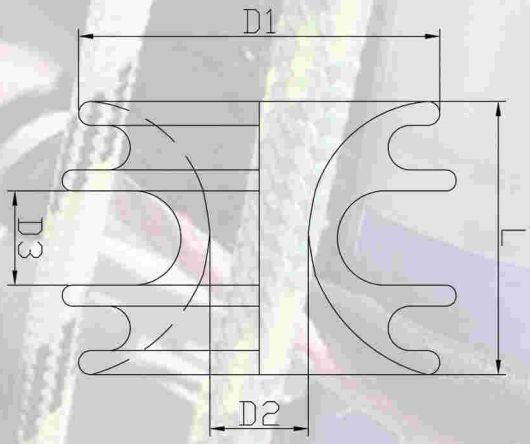

Art. No	Beschr.	D1	D2	D3	L	Gewicht	MWL	Tau MAX.
RP201204	RAPID	20	4.5	3.8	13	10g	400daN	3mm
RP302006	RAPID	30	7	6	20	25g	800daN	6mm
RP403008	RAPID	40	10	8	25	44g	1600daN	8mm
RP503512	RAPID	50	12	12	35	83g	3000daN	10mm
RP604014	RAPID	60	16	14	43	130g	5000daN	12mm
RP705016	RAPID	70	17	16	47	180g	8000daN	14mm

D1, D2, D3, L in mm

TyeTec®




SOFT PADEYE 6mm

Wir haben die Produktfamilie “TyeTec Soft Padeye” um eine Größe erweitert.
Das DL06 wurde für vielfältige Aufgaben bei kleineren Kielschiffen und Jollen konzipiert, eignet sich aber auch für den Einsatz auf größeren Schiffen, wenn geringere Arbeitslasten ausreichen. Dazu gibt’s natürlich wieder die Dichtkappe, wenn eine wasserdichte Ausführung erforderlich ist und den Diamond Loop in den Größen 50mm, 70mm und 90mm.

Art. No ALU	Art. No VA	D1	D2	D3	MWL	Deck min	Deck max
DL06ALS	DL06SSS	6.5	13	18	1000daN	4mm	18mm
DL06ALL	DL06SSL	6.5	13	18	1000daN	15mm	28mm

DL06-D Dichtkappe/ Silikondichtung für DL06

DL06050 Dimaond Loop 50mm für Padeye DL06
DL06070 Dimaond Loop 70mm für Padeye DL06
DL06090 Dimaond Loop 90mm für Padeye DL06

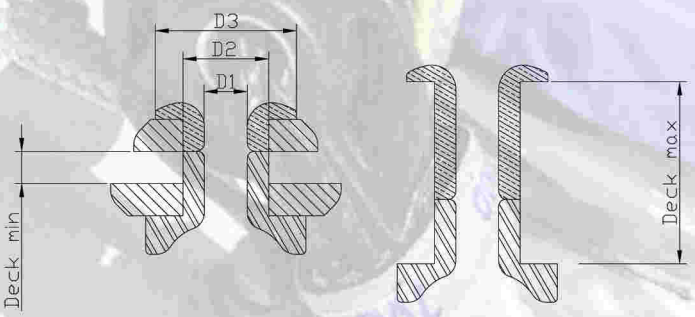


D1, D2, D3 in mm



SNAPPER BLOCK

Der Tye Tec Snapper Block enstand aus der Serie 01 der Loop Block Familie.
Es gibt ihn in den Größen 45 und 60 und ist wahlweise in der Ausführung als Blue Snapper, Black Snapper und Red Snapper mit den bekannten Unterscheidungskriterien erhältlich.
Bemerkenswert ist seine große Variabilität.
Die Klemme lässt sich auf unterschiedliche Zugwinkel einstellen. Sie kann darüber hinaus wahlweise oben oder unten montiert werden. Der Snapper kann mit unseren Padeyes PS45 und PS60 als Stehblock kombiniert werden.
Die Kombination mit unseren "Swiveling Padeyes " SP10 und SP12 ergibt einen Wirbelblock, der sich frei in jede Richtung drehen kann.



Art. No ALU	BESCHR.	A	B	C	MWL BLOCK	MWL KLEMME	Tau MAX.
CCLB45SB	BLOCK MIT KLEMME	83	63	/	1600daN	100daN	8mm
CCLB45BB	BLOCK MIT KLEMME	83	63	/	1400daN	100daN	8mm
CCLB45SBR	BLOCK MIT KLEMME	83	63	/	2700daN	100daN	8mm
CCLB60SB	BLOCK MIT KLEMME	110	85	/	3500daN	200daN	12mm
CCLB60BB	BLOCK MIT KLEMME	110	85	/	3000daN	200daN	12mm
CCLB60SBR	BLOCK MIT KLEMME	110	85	/	5000daN	200daN	12mm


A,B in mm

TyeTec®



DOUBLE CONVEX

Die TyeTec "Double Convex" Fairleads gehören zu unserer Produktfamilie der Padeyes. Sie finden ihren Einsatz bei der Durchführung von Leinen durch Deck, Aufbau oder Süll. Sei es, um das laufende Backstag zu bedienen oder Fallen, Trimm- und Reffleinen durch den Aufbau oder Süllrand zu führen. Außerhalb des Wassersports finden sie in Architektur und im Metall- oder Geländerbau Verwendung.



Zeichnung um Maße zu entnehmen ist identisch mit Soft Padeye 6mm

Art. No ALU	Art. No VA	D1	D2	D3	MWL	Deck min	Deck max
DK06ALS	DK06SSS	6.5	13	18	1000daN	4mm	18mm
DK06ALL	DK06SSL	6.5	13	18	1000daN	15mm	28mm
DK08ALS	DK08SSS	8	16	22	1500daN	4mm	22mm
DK08ALL	DK08SSL	8	16	22	1500daN	22mm	40mm
DK10ALS	DK10SSS	10	20	30	2000daN	5mm	27.5mm
DK10ALL	DK10SSL	10	20	30	2000daN	27.5mm	50mm
DK12ALS	DK12SSS	12	24	34	4000daN	6mm	33mm
DK12ALL	DK12SSL	12	24	34	4000daN	33mm	60mm

D1, D2, D3 in mm

TyeTec®



LÜMMELLAGER

Der Clou an unserem neuen Lümmellager ist die große, zentrale Bohrung. Durch diese Bohrung können Reffleinen, Cunningham und die Befestigung für den Segelhals leicht ins Cockpit geführt werden.
Diese Kräfte wirken nicht auf das Lümmellager und ermöglichen so diese Gewicht sparende Konstruktion.
Außerdem sind die Leinen in dieser Position so nah wie möglich am Mast.
Die Montage des Lümmellagers ist unkompliziert, da sich die verstellbaren Seitenplatten an unterschiedliche Mastprofile anpassen.

